

SITO SPIRALNE TYP SS 30/1

Ściek surowy podawany z przepompowni lub samochodu asenizacyjnego kierowany jest na sito spiralne, gdzie następuje separacja skrutek. Są one usuwane na zewnątrz urządzenia przenośnikiem ślimakowym. Przenośnik w części sitowej wyposażony jest w szczotkę czyszczącą sito.

Urządzenie w całości sterowane jest automatycznie z możliwością ręcznego włączania.

Proces separacji skrutek w sicie jest zhermetyzowany, a wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane są ze stali nierdzewnej gatunku AISI 316.

Urządzenie jest wyposażone w ogrzewanie (kable grzejne samoregulujące) i ocieplenie (wełna mineralna o grubości 50 mm).

Komunikacja PROFINET.



Zalety:

- wysoka skuteczność separowania i zagęszczania zanieczyszczeń stałych
- pełna automatyzacja,
- bezpieczeństwo i bezawaryjna praca - łatwy dostęp do wszystkich elementów mechanicznych,
- wygoda obsługi,
- wysoka jakość użytych materiałów konstrukcyjnych.

DANE TECHNICZNE

Podstawowe parametry

	SS 30/1
Przepustowość [l/s]	15
Średnica perforacji sita [mm]	4
Średnica rury wlotowej szybkoszłączka [mm]	100
Średnica rury wylotowej [mm]	200
Masa netto [kg]	600
Moc zainstalowana [kW]	1,5
Moc ogrzewania [kW]	~1,0

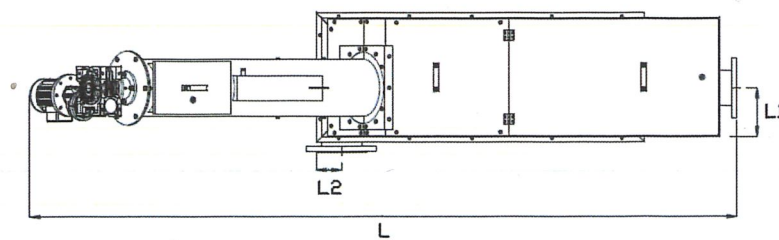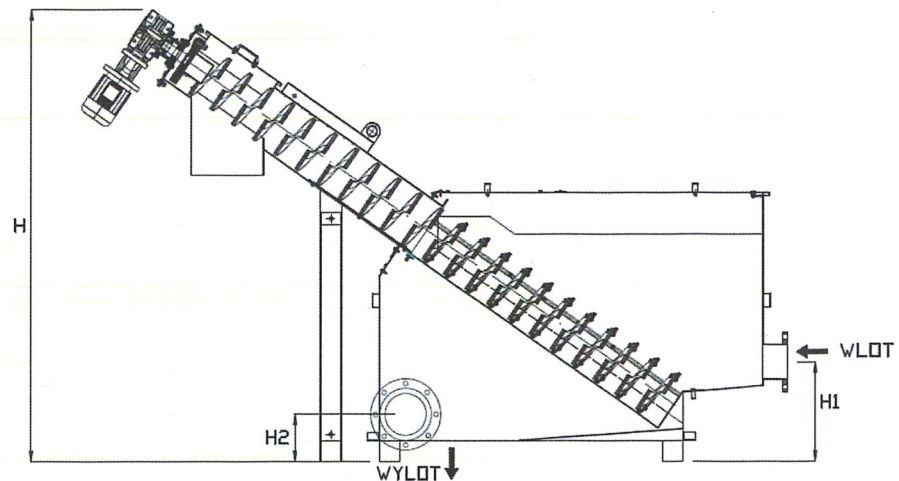

Wymiary [mm]

	SS 30/1
Długość L	3400
Szerokość B	570
Wysokość H	2200
Wlot H1/ L1	475/ 235
Wylot H2/ L2	225/ 125